

## Rozvaděče hydraulické monoblokové 45L

### Monoblokové rozvaděče GM08 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekční -

- jsou vhodným řešením pro mobilní aplikace jako jsou například mechanické, dopravní, stavební, zemědělské a lesní hydraulické stroje.

Jejich kompaktní konstrukce, nízká hmotnost, variabilita provedení, typy ovládání a především nízká cena je předurčují k mnohem širšímu využití.

**Rozvaděč** je vybaven nastavitelným pojistným ventilem a otvory pro připojení s rozměrem A, B G 3/8" a P, T G 1/2". Ovládání je možné pákou nebo bovdenem.

P Max. 300 bar  
Průtok 45l/min nominální , 65l/min max.

Ceny nejčastěji používaných typů bez DPH, včetně ovládacích pák.





2sekční — 45L GM08/2/YSD-X 1.355,-  
3sekční — 45L GM08/3/YSD-X 1.928,-  
4sekční — 45L GM08/4/YSD-X 2.430,-  
5sekční — 45L GM08/5/YSD-X 3.120,-  
6sekční — 45L GM08/6/YSD-X 3.980,-

Kontakt:

HYTECH CR spol s r.o.  
Palhanecká 18  
747 07 Opava  
tel/fax 553 611 559  
IČ:62303449, DIČ:CZ62303449

Ing. Rudolf Scholaster [scholaster@hytech.cz](mailto:scholaster@hytech.cz)  
tel: (+420) 725 740 396  
Ing. Michal Sýkora [sykora@hytech.cz](mailto:sykora@hytech.cz)  
tel: (+420) 725 440 538

[www.hytech.cz](http://www.hytech.cz)

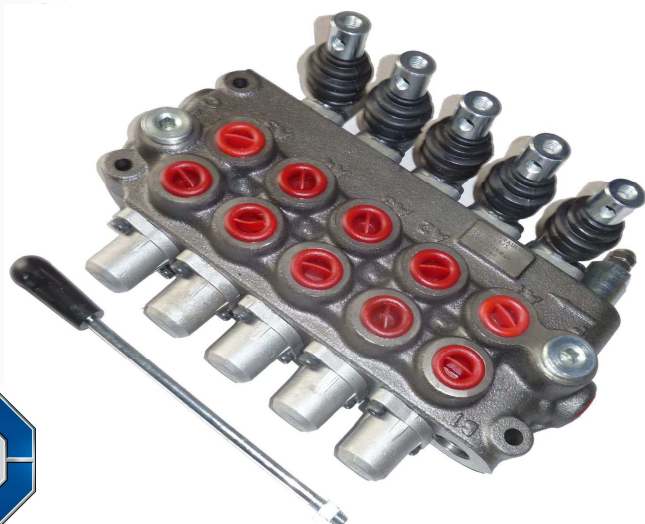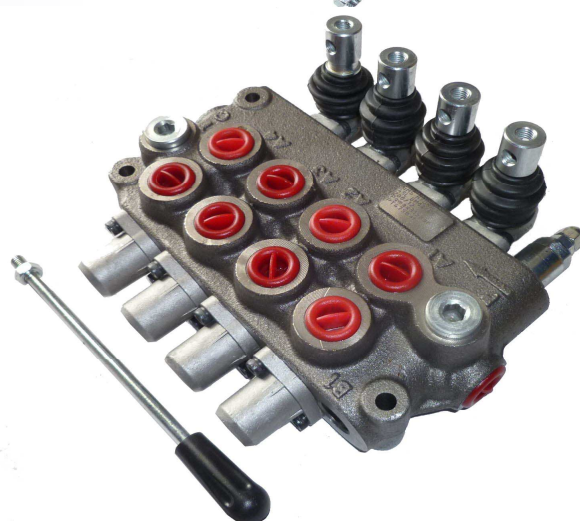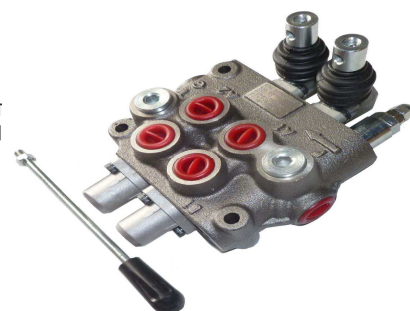

*Naše certifikace ISO 9001:2009*